



Termék	RD24 kábel aljzat, : 6+PE, 6,0-8,0 mm, árnyékolatlan, csavaros bilincs, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG 9
Terület	RD24
Sorozat	693
Cikkszám	99 4218 00 07

Ábrák

Méretarányos rajz

Pólus ábra (csatlakozó oldal)



Az összeszerelési útmutatót a következő oldalon találja.

Technikai adatok

Általános jellemzők

Alkatrész sz.	99 4218 00 07
	Régi termékszám: 99 0218 00 07
Csatlakozó kialakítása	kábel aljzat
Verzió	Csatlakozó aljzat egyenes
Rögzítés módja	csavar
Csatlakoztatás típusa	csavaros bilincs
Védelmi szint	IP67 IP65 6-7 mm átmérőjű kábel esetén
Csatlakozási keresztmetszet	max. 1,50 mm ² / AWG 16
Kábel átmérő	6,0-8,0 mm
Hőmérséklet tartománytól/ig	-40 °C / 100 °C
Mechanikus élettartam	> 500 csatlakoztatási ciklusok
Tömeg (gr)	38.33
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

Elektromos paraméterek

Névleges feszültség	250 V
Névleges impulzusfeszültség	4000 V
Névleges áramerősség	10 A (8 A UL)
Szigetelési ellenállás	$\geq 10^{10} \Omega$
Szennyezettségi fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Anyagcsoport	III
EMV megfelelés	árnyékolatlan

Termék	RD24 kábel aljzat, : 6+PE, 6,0-8,0 mm, árnyékolatlan, csavaros bilincs, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG 9
Terület	RD24
Sorozat	693
Cikkszám	99 4218 00 07

Anyag

A ház anyaga	PBT
Az érintkező test anyaga	PBT (UL94 V-0)
Érintkező anyaga	CuSn (bronz)
Érintkező bevonat	Ag (ezüst)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Jelen lévő PFAS	b48c460d-17d2-4aa9-a5b5-d80d6ce0dfaf

Tanúsítások

Tanúsítások	UL, ESTI+, VDE
-------------	----------------


Osztályozások

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 9.0	EC002635

Megfelelőségi nyilatkozatok

Kisfeszültségű irányelv	2014/35/EU (EN 60529:1991 2014/35/EU;EN 60204-1:2018)
-------------------------	---

Összeszerelési utasítás

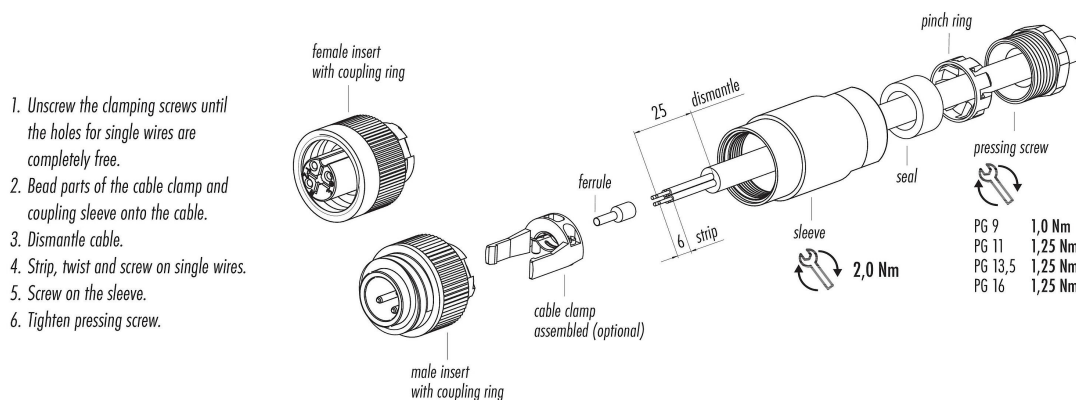

Termék	RD24 kábel aljzat, : 6+PE, 6,0-8,0 mm, árnyékolatlan, csavaros bilincs, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG 9
Terület	RD24
Sorozat	693
Cikkszám	99 4218 00 07

Biztonsági figyelmeztetések

The connector must not be plugged or unplugged under load. Non-observance and improper use can result in personal injury.

The connectors have been developed for applications in plant engineering, control and electrical equipment construction. The user is responsible for checking whether the connectors can also be used in other areas of application.

To protect against unintentional opening of the connector, the thread between the housing and the connector head must be secured with a suitable cyanoacrylate adhesive when used in circuits with voltages dangerous to the touch. This does not apply to connectors used in SELV and PELV circuits according to IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Connectors which are used in circuits with voltages dangerous to the touch may only be installed and used by, or under the supervision of, persons with electrical engineering training, taking into account the applicable regulations and standards.

The user must take suitable safety precautions to ensure that the connector cannot be accidentally disconnected.

Please observe the pollution degree and the overvoltage category. For further information, please refer to the download center "Technical Information".