


## Han 16A-BU-C

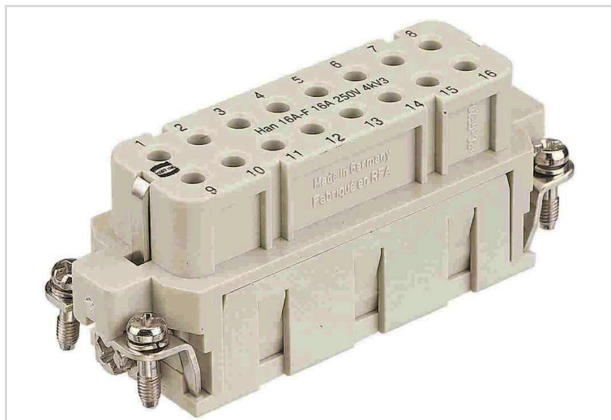

A kép csak tájékoztató jellegű. Tanulmányozza a termékleírást.

Cikkszám	09 20 016 3101
Specifikáció	Han 16A-BU-C
HARTING e-katalógus	<a href="https://b2b.harting.com/09200163101">https://b2b.harting.com/09200163101</a>

### Azonosítás

Kategória	Érintkező vezetők
Sorozat	Han A <sup>®</sup>

### Verzió

Lezárási mód	Krimpelhető csatlakoztatás
Fajta	Anyta
Méret	16 A
Érintkezők száma	16
PE érintkező	Igen
Részletek	A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.

### Műszaki jellemzők

Vezető keresztmetszete	0.14 ... 4 mm <sup>2</sup>
Névleges áramerősség	16 A
Névleges feszültség	250 V
Névleges impulzus feszültség	4 kV
Szennyeződési fok	3
Névleges feszültség UL szabvány szerint	600 V
Szigetelés ellenállása	>10 <sup>10</sup> Ω
Hőmérséklet korlátozás	-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok	≥500



## Anyag tulajdonságai

Anyag (betét)	Polikarbonát (PC)
Színes (betét)	RAL 7032 (kavicsszürke)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint	V-0
RoHS	konform
ELV státusz	konform
China RoHS	e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok	Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok	Nem része
REACH SVHC anyagok	Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok	Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok	Ólom Nikkel
Tűzvédelem a vasúti járműveken	EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Előírások és jóváhagyások

Műszaki adatok	IEC 60664-1 IEC 61984
Jóváhagyások	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

## Kereskedelmi adatok

Csomagolás mérete	1
Nettó tömeg	35 g
Származási ország	Németország
Európai vámtarifaszám	85389099
GTIN	5713140039926