



Termék	RD24 panelre szerelhető foglalat, : 6+PE, árnyékolatlan, csavaros bilincs, IP67, UL, ESTI+, VDE, elülső rögzítés
Terület	RD24
Sorozat	693
Cikkszám	09 4220 00 07

Ábrák

Méretarányos rajz

Pólus ábra (csatlakozó oldal)



Az összeszerelési útmutatót a következő oldalon találja.

Technikai adatok

Általános jellemzők

Alkatrész sz.	09 4220 00 07
	Régi termékszám: 09 0220 00 07
Csatlakozó kialakítása	panelre szerelhető foglalat
Verzió	Csatlakozó aljzat egyenes
Rögzítés módja	csavar
Csatlakoztatás típusa	csavaros bilincs
Védelmi szint	IP67
Csatlakozási keresztmetszet	max. 1,50 mm ² / AWG 16
Hőmérséklet tartománytól/ig	-40 °C / 100 °C
Mechanikus élettartam	> 500 csatlakoztatási ciklusok
Tömeg (gr)	25.34
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

Elektromos paraméterek

Névleges feszültség	250 V
Névleges impulzusfeszültség	4000 V
Névleges áramerősség	10 A (8 A UL)
Szigetelési ellenállás	≥ 10 ¹⁰ Ω
Szennyezettségi fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Anyagcsoport	III
EMV megfelelés	árnyékolatlan

Termék	RD24 panelre szerelhető foglalat, : 6+PE, árnyékolatlan, csavaros bilincs, IP67, UL, ESTI+, VDE, elülső rögzítés
Terület	RD24
Sorozat	693
Cikkszám	09 4220 00 07

Anyag

Az érintkező test anyaga	PBT
Érintkező anyaga	CuSn (bronz)
Érintkező bevonat	Ag (ezüst)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Jelen lévő PFAS	2dca2f85-21d2-4a9c-aa61-23fbfe4c9503

Tanúsítások


Tanúsítások	UL, ESTI+, VDE
-------------	----------------

Osztályozások

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569


Termék	RD24 panelre szerelhető foglalat, : 6+PE, árnyékolatlan, csavaros bilincs, IP67, UL, ESTI+, VDE, elülső rögzítés
Terület	RD24
Sorozat	693
Cikkszám	09 4220 00 07

Szerelési adatok

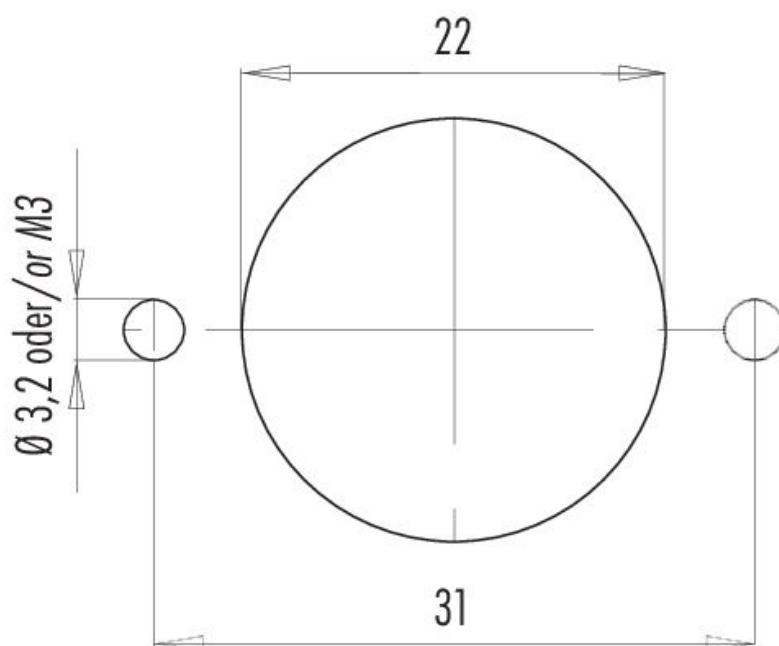

Termék	RD24 panelre szerelhető foglalat, : 6+PE, árnyékolatlan, csavaros bilincs, IP67, UL, ESTI+, VDE, elülső rögzítés
Terület	RD24
Sorozat	693
Cikkszám	09 4220 00 07

Deratingkurve

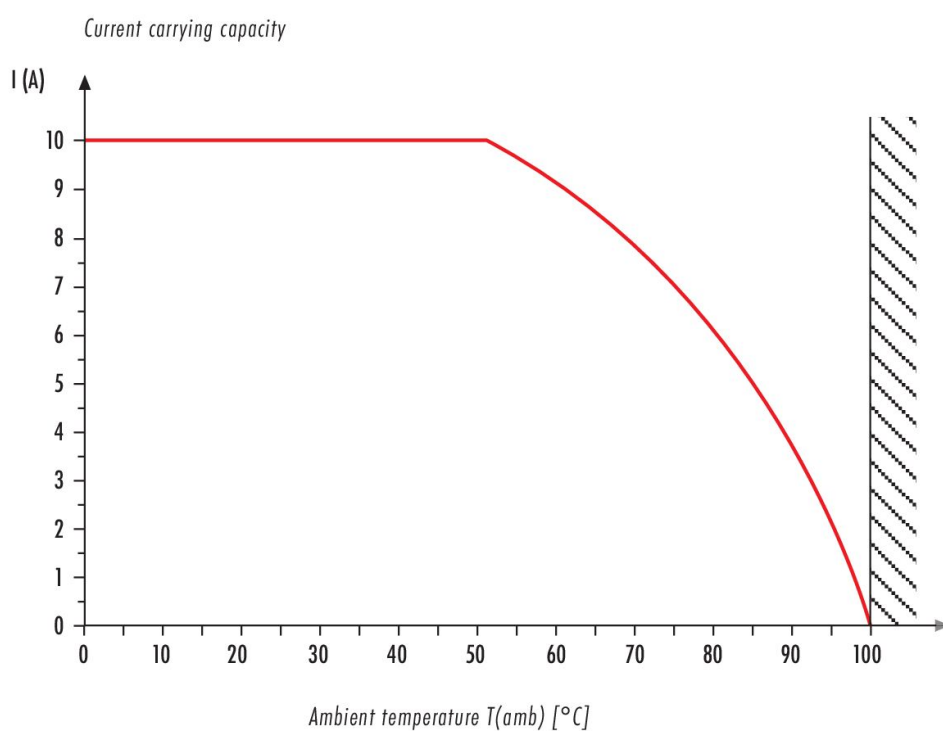

Termék	RD24 panelre szerelhető foglalat, : 6+PE, árnyékolatlan, csavaros bilincs, IP67, UL, ESTI+, VDE, elülső rögzítés
Terület	RD24
Sorozat	693
Cikkszám	09 4220 00 07

Biztonsági figyelmeztetések

The connector must not be plugged or unplugged under load. Non-observance and improper use can result in personal injury.

The connectors have been developed for applications in plant engineering, control and electrical equipment construction. The user is responsible for checking whether the connectors can also be used in other areas of application.

Connectors which are used in circuits with voltages dangerous to the touch may only be installed and used by, or under the supervision of, persons with electrical engineering training, taking into account the applicable regulations and standards.

The user must take suitable safety precautions to ensure that the connector cannot be accidentally disconnected.

Please observe the pollution degree and the overvoltage category. For further information, please refer to the download center "Technical Information".